




Для своевременного обеспечения организаций техникой специального назначения в сложных эпидемиологических условиях ООО «ФОРМОТРОНИК» начало поставки бактерицидных рециркуляторов ПАРАЦЕЛЬС серии ОВБ-15 и ОВБ-30 для обеззараживания воздуха в помещениях.

Рециркуляторы ПАРАЦЕЛЬС производят обеззараживание воздуха без образования озона в помещениях с находящимися там людьми, не подвергая их УФ-облучению.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

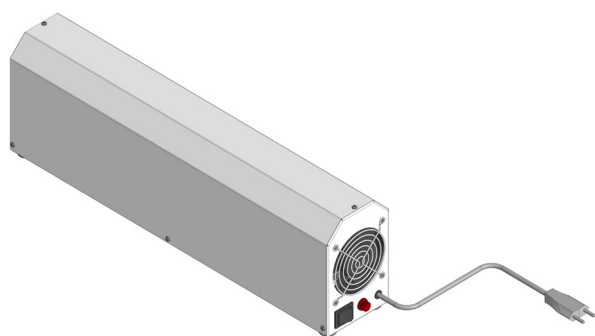

Рециркулятор предотвращает распространение возбудителей инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем.

Он совершенно безопасен для человека, что дает возможность проведения дезинфекции помещения в присутствии людей, не отнимая времени у вашего бизнеса.

Применяется для дезинфекции воздуха в:

- производственных помещениях
- офисных помещениях
- кафе и ресторанах
- салонах красоты и фитнес-центрах
- местах общественного пользования
- жилых помещениях

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рециркулятор осуществляет принудительную циркуляцию и обеззараживание воздуха.

Рециркулятор состоит из бактерицидной лампы с колбой из увиолевого стекла, заключенной в непрозрачный металлический корпус.

Воздух нагнетается внутрь корпуса встроенным бесшумным вентилятором, обеззараживается путем ультрафиолетового облучения и выходит с другой стороны продезинфицированным.

Специальные решетки на входе и выходе рециркуляторов исключают прямое попадание УФ-излучения в помещение и обеспечивают минимальное сопротивление воздушному потоку воздуха в рециркуляторе.



Разрешено использовать в присутствии людей



Обеззараживает воздух без образования озона



Исключает попадание УФ излучения в помещение

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Габаритные размеры: ОВБ-15 и ОВБ-30	111x176x579 мм
Масса:	3,5-4 кг
Уровень шума:	не более 45 дБА
Способы установки:	настенный, настольный, на мобильной стойке (опция)
Материал корпуса:	листовая сталь с полимерно-порошковым покрытием
Питание рециркулятора:	220 В, 50 Гц
Электрическая мощность ламп	от 15 до 30 Вт
Производительность:	
- ОВБ-15	60 м ³ /ч
- ОВБ-30	120 м ³ /ч
Объем помещения	
ОВБ-15 и ОВБ-30	15 и 30 кв.м при высоте потолка 3 м
Общий бактерицидный поток излучения для ламп мощностью:	
1) 15 Вт	не менее 4,0 Вт
2) 30 Вт	не менее 10,0 Вт
Срок службы лампы	не менее 9000 часов
Количество вентиляторов в составе облучателя	не более 2 шт.
Назначенный срок службы с учетом принятой системы ТО	5 лет
Гарантийный срок	1 год

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ


ОВБ-15

ОВБ-30

16 000 р/шт с НДС

18 000 р/шт с НДС

Цены указаны без учета стоимости доставки

ОПЦИИ

Мобильная стойка с колесиками

Цена: 3000 рублей