




Основанная в 1954 году, компания Crizaf стала международным лидером в разработке и производстве ленточных конвейеров, сепараторов, систем загрузки и хранения, систем взвешивания и учета. Организационная гибкость, индивидуальность продукции и качество - принципы, лежащие в основе ее деятельности.

Компания располагает тремя производственными площадками в Италии, Бразилии, Индии и обширной дистрибьюторской сетью на всех континентах. Crizaf является членом Amoplast, итальянской ассоциации производителей оборудования для переработки пластмасс и резины и пресс-форм.

БАРАБАННЫЙ СЕПАРАТОР

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Барабанные сепараторы предназначены для разделения литников и деталей. Сепараторы такого типа подходят для случаев, когда разница в габаритных размерах литников и деталей очень мала (менее 3 мм). Сепаратор представляет собой систему вращающихся роликов или стальной цилиндр (зависит от серии), куда подаются изделия с литниками. Предварительно настраиваются зазоры между роликами сепаратора, таким образом, что литники падают вниз, а детали проходят дальше либо наоборот.

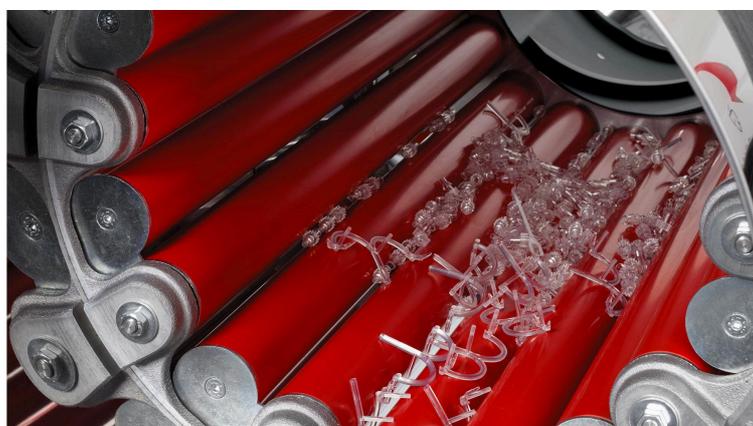

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность: подходит для широкого спектра применения с точки зрения размеров отделяемых компонентов
- Безопасность и устойчивость: высота и наклон регулируются с помощью оцинкованных стальных ножек и шарнирного телескопического механизма из оцинкованной стали
- Качество исполнения: используются качественные материалы и комплектующие для высокой надежности в долгосрочной перспективе
- Компактность и простота использования: расстояние между роликами легко регулируется



Термопластавтоматы
Экструдеры

Хранение,
подготовка
и подача сырья

Автоматизация
отвода изделий
Дробление

Охлаждение
и термостатирование

Обслуживание
инструментальной
оснастки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

	S4100	S4200	S4300	S4400
Исполнение	Барабан с 10 парами роликов на алюминиевой раме с нейлоновыми колесами. Оснащен боковой/передней защитой и разгрузочным бункером, съемной крышкой из РС и алюминиевым загрузочным желобом с регулируемой высотой и углом наклона.	Барабан с 25 роликами на алюминиевой раме с нейлоновыми колесами. Оснащен боковой/передней защитой и разгрузочным бункером, съемной крышкой из РС и алюминиевым загрузочным желобом с регулируемой высотой и углом наклона.		Стальной барабан с отверстиями на раме. Подходит для разделения круглых деталей. Может быть оснащен дополнительными трубками, предотвращающими прилипание литников к краям отверстий.
Вращающийся барабан	10 пар роликов Ø80 мм с регулировкой с помощью одного винта. Регулируемый зазор 0-31 мм	25 роликов Ø80 мм с регулировкой по одному ролику. Регулируемый зазор 0-31 мм	15 роликов Ø80 мм с регулировкой по одному ролику. Регулируемый зазор 0-40 мм	Цилиндр из стали с отверстиями или отверстиями и трубками (размер и количество отверстий зависят от конкретного случая)
Размеры барабана	Ø450 x L650 мм Ø450 x L950 мм	Ø510 x L650 Ø510 x L950	Ø310 x L650 Ø310 x L950	Ø485 x L700 Ø485 x L1000
Материал роликов	ПВХ / нерж.сталь	ПВХ / нерж.сталь	ПВХ	-
				
	S4100	S4200	S4300	S4400

8 800 500 26 38
info@form-nn.ru

formotronik-nn.ru
bolerussia.ru